



DINES JØRGENSEN & CO. A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI



Sorø



Hillerød



Odense



Hillerød



Henrik Steinfeldt Andersen
Afdelingsleder, Anlæg Sorø og Anlæg Odense

Uddannet Diplomingeniør fra Syddansk Universitet, Odense 2010
Ansæt i Dines Jørgensen og Co. A/S siden 2010

E-mail: hsa@dj-co.dk – Telefon: 24 94 95 48




- Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri.
- Firmaet blev grundlagt i 1949 og beskæftiger i dag ca. 90 medarbejdere
- Bygherrerådgivning og teknisk rådgivning inden for anlægsteknik, byggeri, geoteknik, miljø og vandforsyning.
- Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)



Firmaet ejes af 7 Partnere i DJ-CO A/S
+ 3 partnere i DJ Miljø og Geoteknik P/S

Omsætning 2014/15: 64,5 mio. kr.
Resultat 2014/15: 3,2 mio. kr.

Omsætning 2015/16: 74,6 mio. kr.
Resultat 2015/16: 4,6 mio. kr.

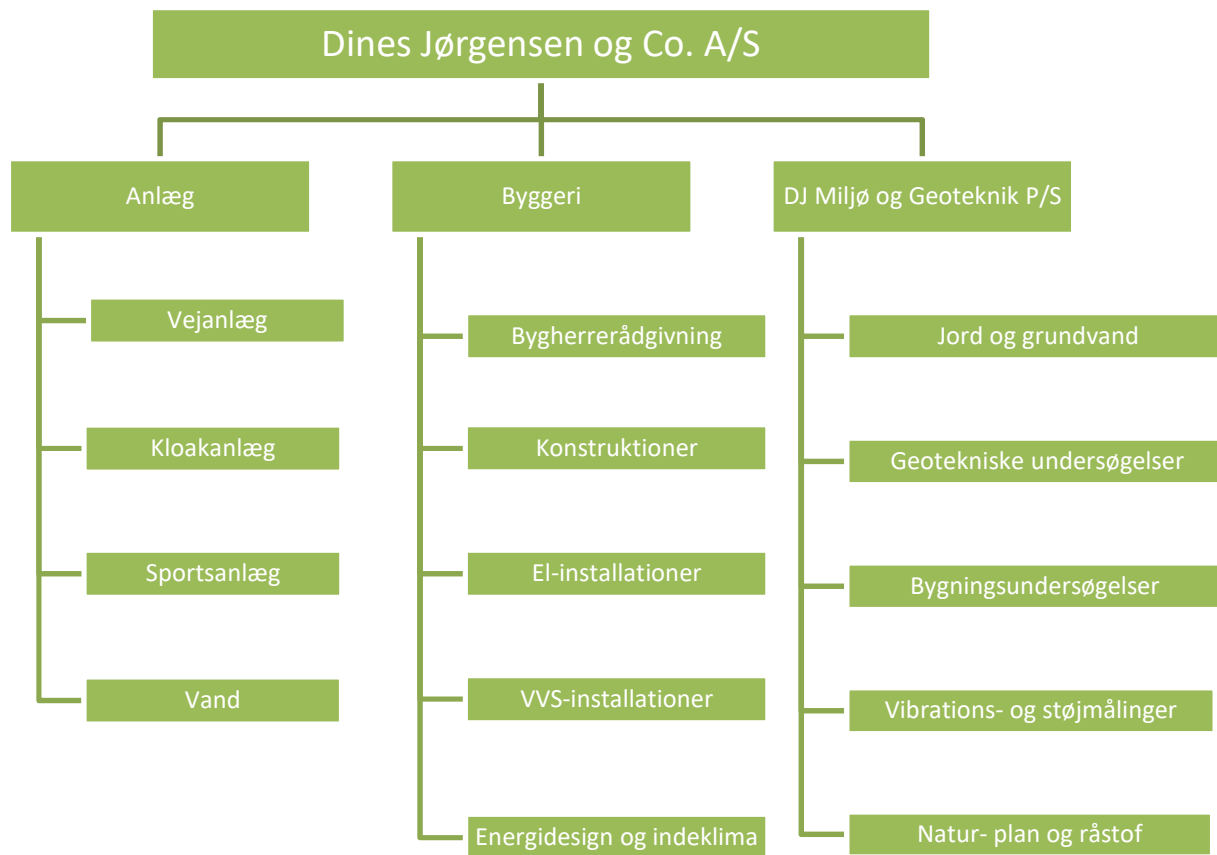



Klokkegården - Sorø







Etape 1

24 parceller + 1 storparcel

Opstart af byggeri sommer/efterår 2016

Etape 2

19 parceller + 3 storparceller


Opstart af byggeri oktober 2017

Etape 3

14 parceller

Byggemodningsprojektet afsluttes november 2017

- Hovedentreprise med en anlægsentreprenør
- Bygherre: Sorø Kommune og Sorø Forsyning
- Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn
- Entreprenør omkostninger: ca. 20 mio. kr.
- Rådgiverhonorar: ca. 1,0 mio. kr.

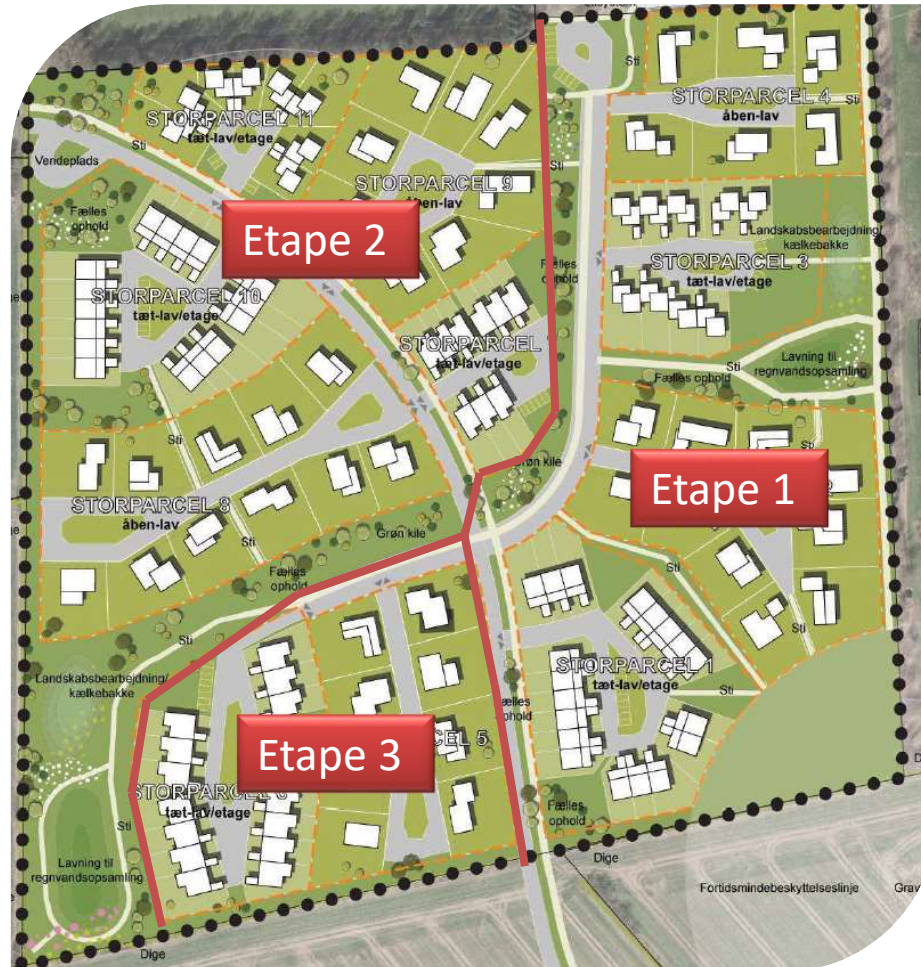




Krav om LAR (lokal afledning af regnvand):

- 0 l/s pr. ha ud af området
- Al regnvand, både fra vej og bebyggelse håndteres på overfladen.
- Al regnvand nedsives inden for lokalplansområdet
- 600-650 mm pr. år – 7.800 m³ regnvand pr. år.
- 100 års hændelse - 360 l/s/ha





Regnvandshåndtering

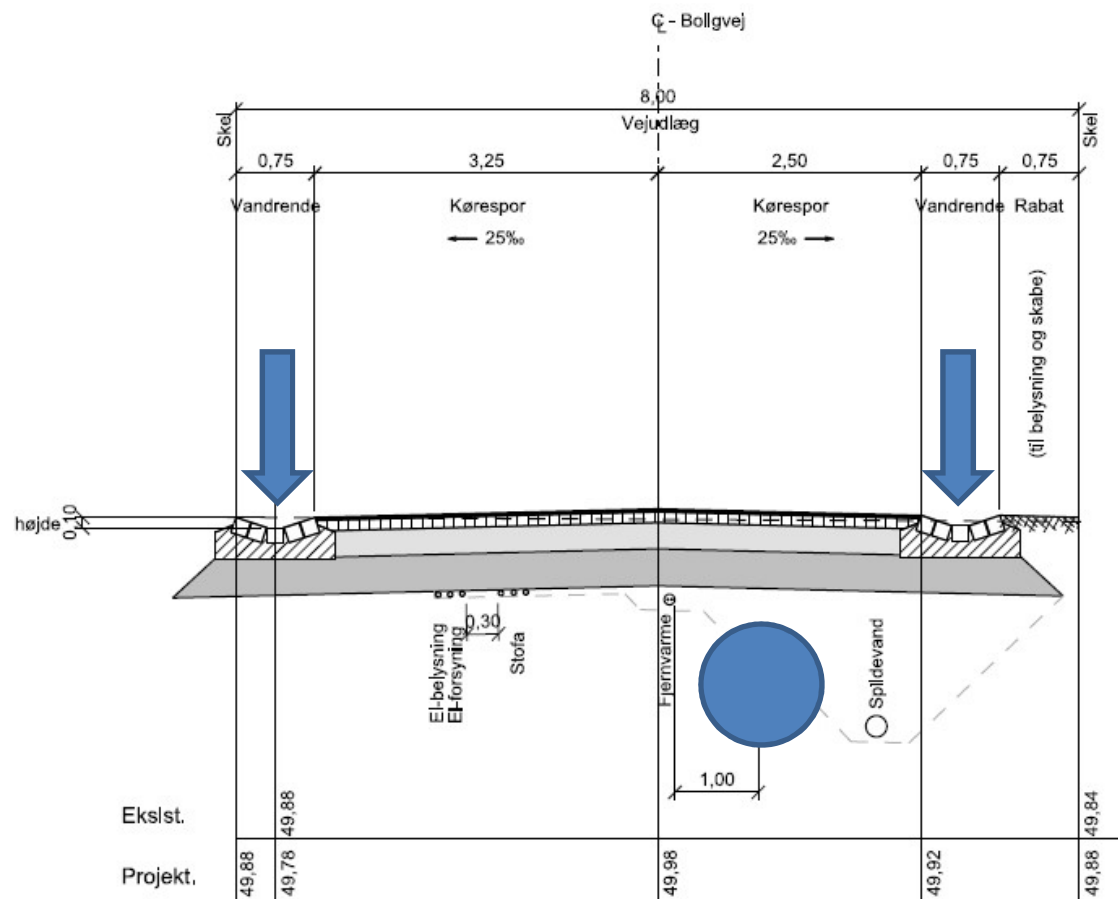





Regnvandshåndtering

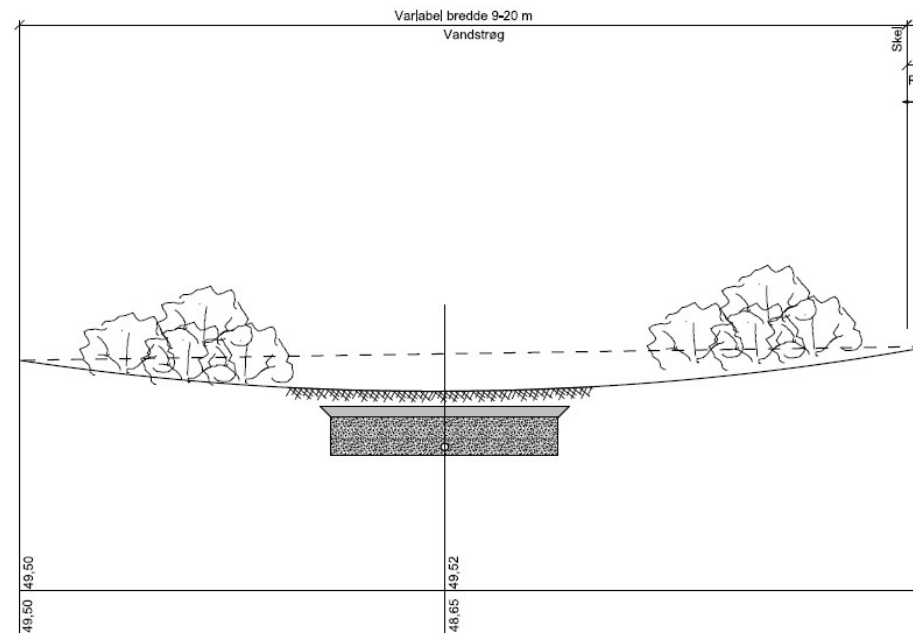
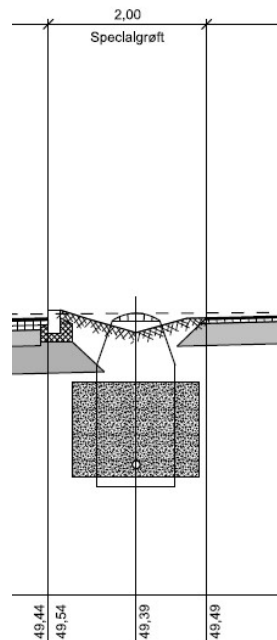








Regnvandshåndtering

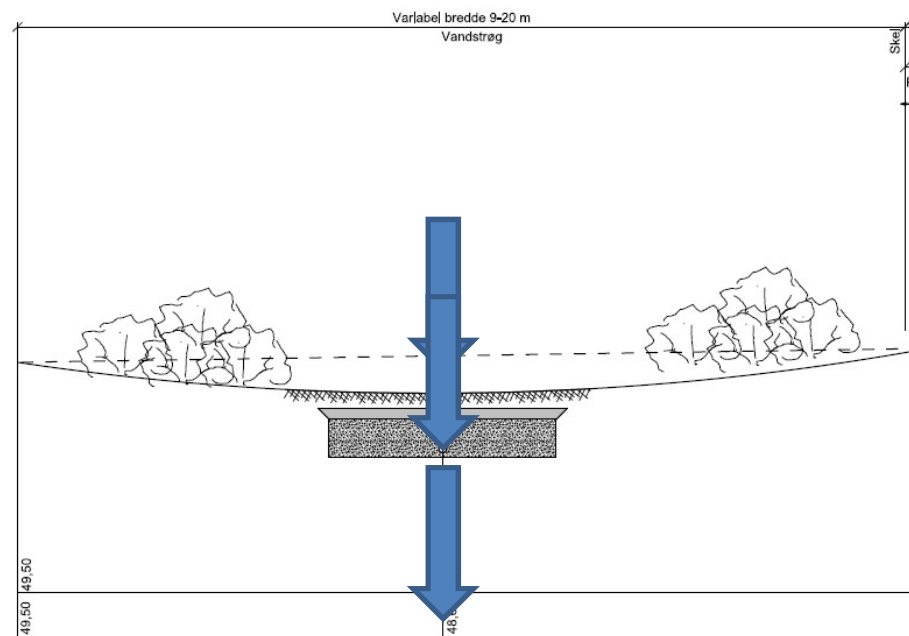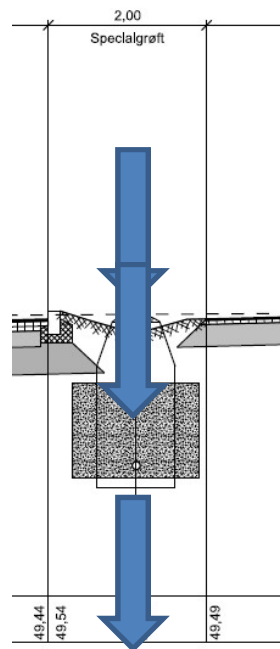











Rørstensgården - Sorø

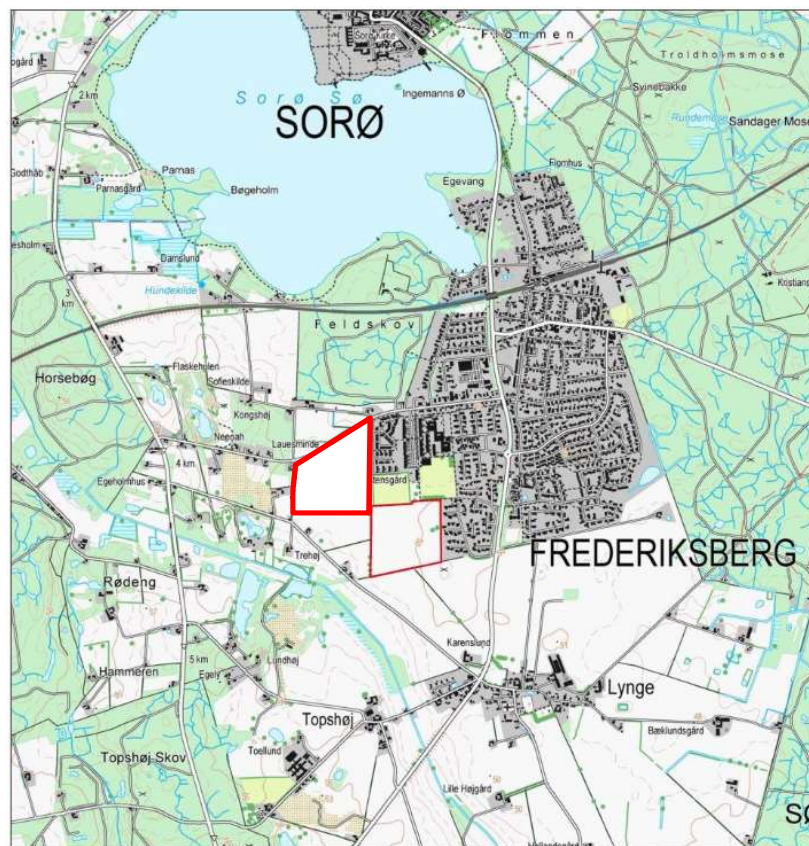


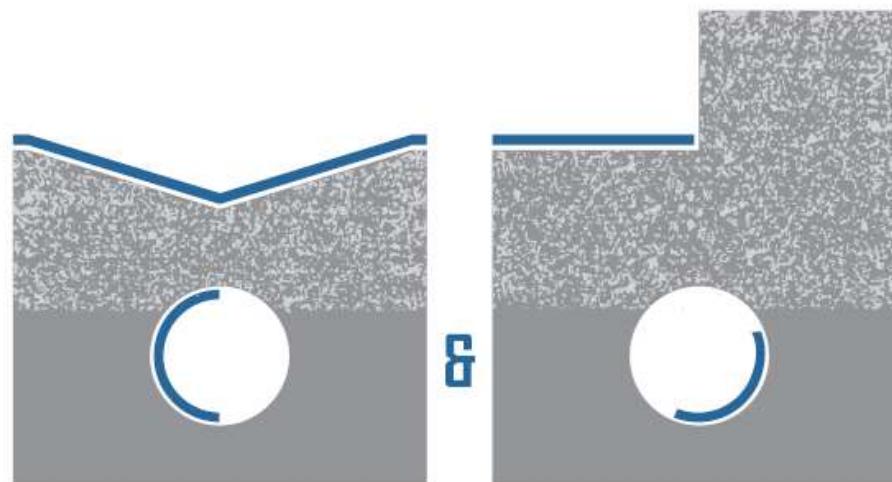


d:Rain

Et permeabelt linjeafvandingssystem


Renere vand og et grønnere miljø

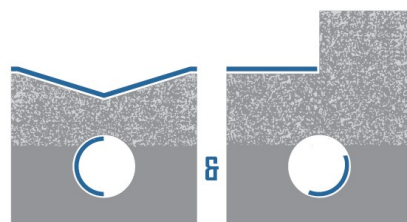


d:Rain

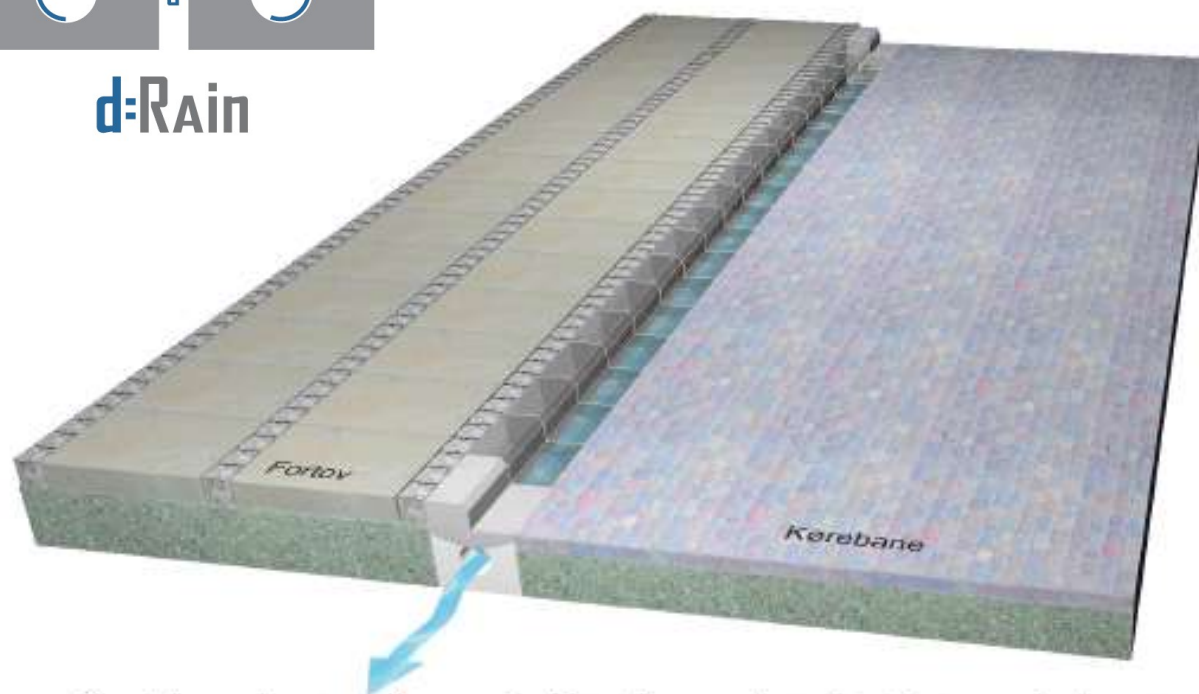


Kantstensafrænsning med afvanding mellem kørebane og fortov.

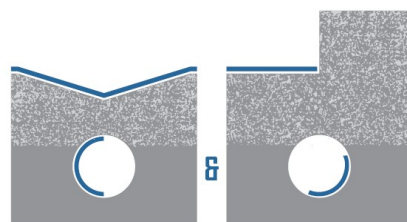


d-Rain

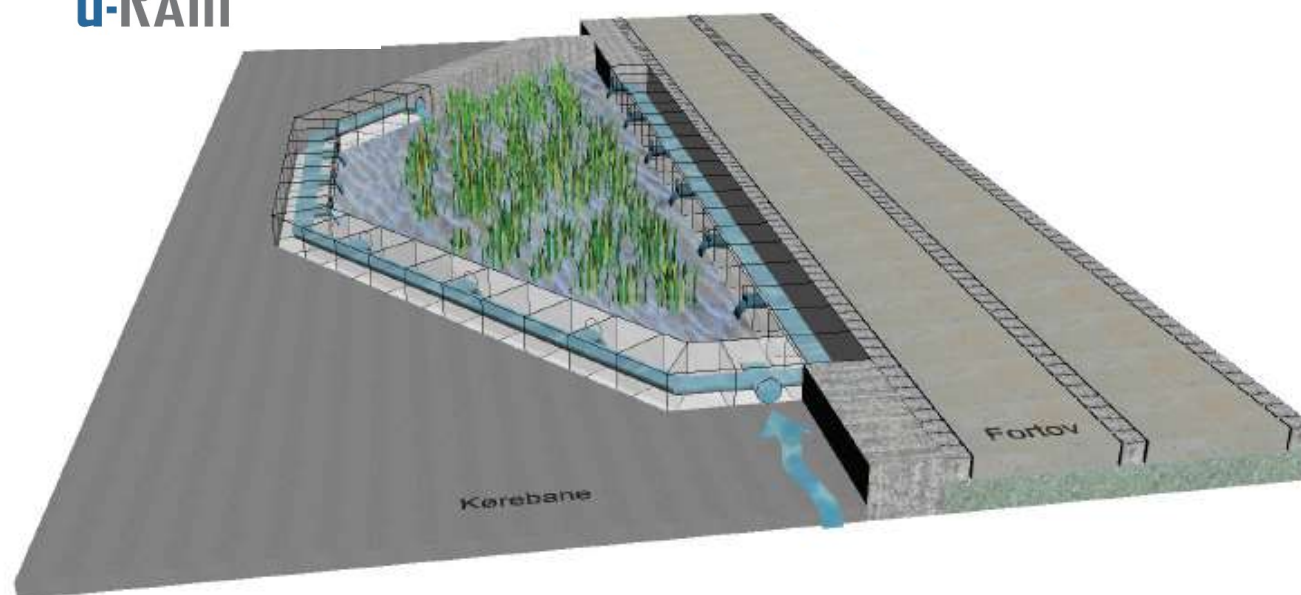

*Vandfordelingssystem til vej- eller regnbede på kørebaneareal
– som koncept-idé*

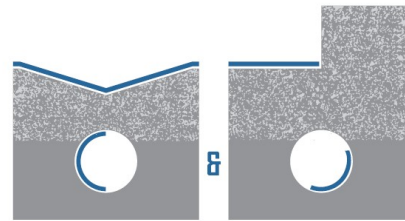

d:Rain

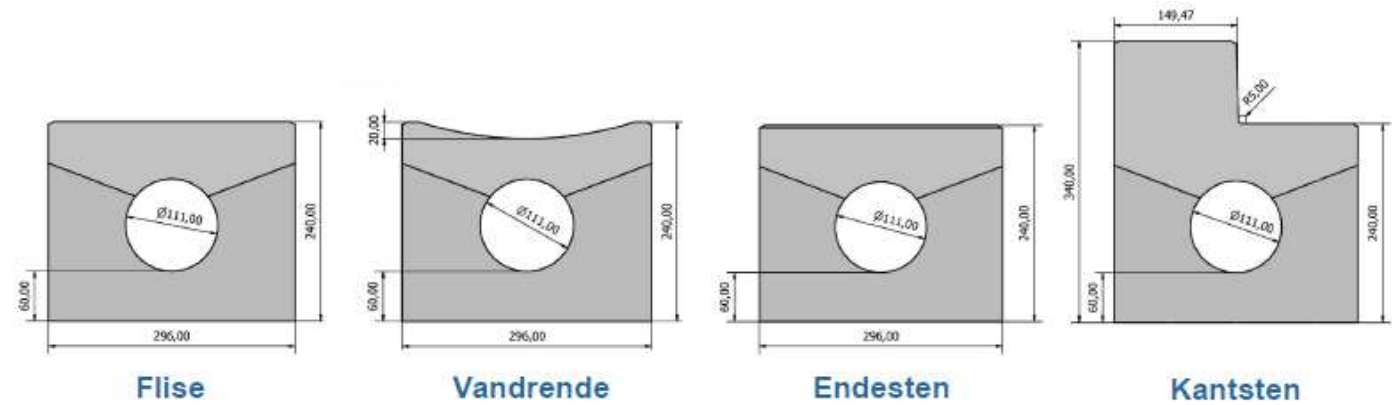

<https://www.youtube.com/watch?v=A7TpGHfO744> – D:rain

<https://www.youtube.com/watch?v=vyGtLgGY1s> – Permeabilitet



Henrik Steinfeldt Andersen
Afdelingsleder, Anlæg Sorø og Anlæg Odense

Uddannet Diplomingeniør fra Syddansk Universitet, Odense 2010

Ansæt i DJ siden 2010

E-mail: hsa@dj-co.dk – Telefon: 24 94 95 48